renz systeme

Wissen schafft RaumWert

Stehleuchte
LED-Lightline 295/33

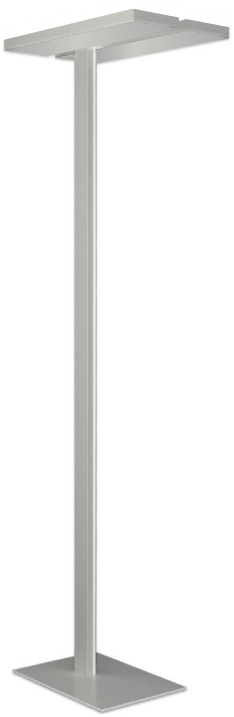

Lichtverteilungskurve

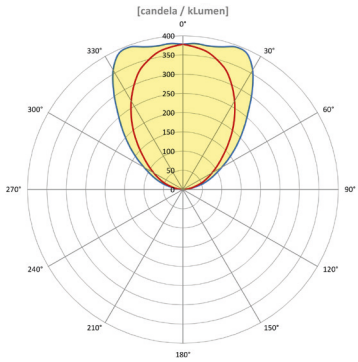

Abmessungen

Alle Angaben in mm

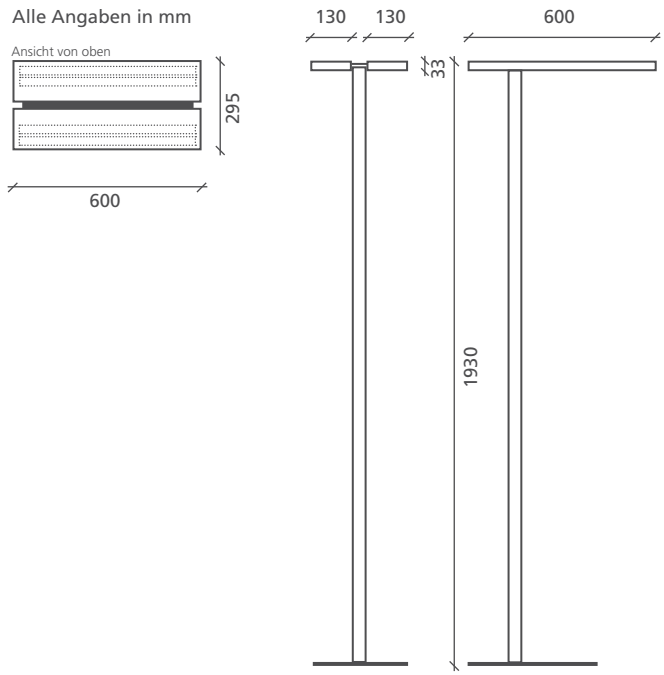

Lichttechnik
LED-Module mit besonders breitstrahlender Winkel- und Linsentechnik, rein indirekt, symmetrisch, auf Wunsch Sonder-LVK gegen Mehrpreis.

Leuchtenkörper
Monoblock-Aluminiumprofil, rechteckige Fußplatte aus Stahl mit Abmessungen 420 x 320 x 6 mm, pulverbeschichtet (RAL 9006, weißaluminium)

LED-Bestückung
Im Standard 25 W bzw. 36 W (HO-Ausführung) je Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000 K.

Oberfläche
Pulverbeschichtung in schwarz (ähnlich RAL 9005) oder weiß (ähnlich RAL 9016). Sonderfarben gegen Mehrpreis.

Vorschaltgerät
Konstantstromkonverter für LED-Module, 230 Volt/50 Hz, alternativ Lieferung mit DALI-Modul dimmbar zur Steuerung mit bauseitigem Signal, Taster oder Lichtsteuerung mit Sensor oder Präsenzmelder.

Anschluss
Anschlussleitung 2 Meter mit Schukostecker schwarz, Buchse für Kaltgerätstecker im Standrohr.

Ausführungen

Bezeichnung	Abmessungen (LxBxH)	LED-Bestückung	Schnittstelle
S-295-0600-4-1-I-A	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 25 W / 4000 K	nicht dimmbar
S-295-0600-4-1-I-D	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 25 W / 4000 K	dimmbar
S-295-0600-4-1-I-S	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 25 W / 4000 K	Präsenz-/Umgebungslichtsensor
S-295-0600-4-1-I-A-HO	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 36 W / 4000 K	nicht dimmbar
S-295-0600-4-1-I-D-HO	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 36 W / 4000 K	dimmbar
S-295-0600-4-1-I-S-HO	600 x 295 x 33 mm / h = 1930	4 x 36 W / 4000 K	Präsenz-/Umgebungslichtsensor

Renz Systeme GmbH | Forchenweg 37 | 71134 Aidlingen | Deutschland | Telefon +49 7034 6503-0 | Telefax +49 7034 6503-28 | info@renz-systeme.de | www.renz-systeme.de
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten © Renz Systeme, Januar 2019