


Wandleuchte/Schallschirmleuchte LED-Lightline 130/33 | direkt/indirekt






Abmessungen

Alle Angaben in mm



Lichtverteilungskurve

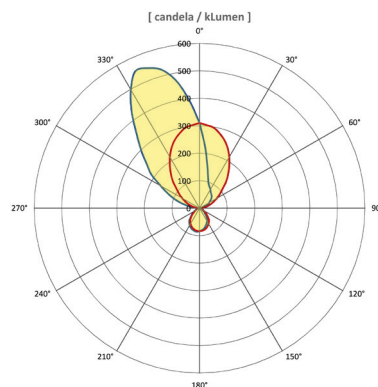

Lichttechnik

LED-Module mit besonders breitstrahlender Winkel- und Linsentechnik, Direkt- und Indirektanteil, auf Wunsch Sonder-LVK gegen Mehrpreis.

Leuchtenkörper

Monoblock-Aluminiumprofil mit Mikroprismenscheibe und Diffusor, vorbereitet zur Anbringung auf Schallschirmen oder anderen Wandelementen mittels Schnellmontage- Einhängenprofilen.

LED-Bestückung

Im Standard 25 W (indirekt) bzw. 17 W (direkt) je Leuchtmittel, Farbtemperatur 4000 K.

Oberfläche

Pulverbeschichtung in schwarz (ähnlich RAL 9005) oder weiß (ähnlich RAL 9016). Sonderfarben gegen Mehrpreis..

Vorschaltgerät

Konstantstromkonverter für LED-Module, 230 Volt/50 Hz, alternativ Lieferung mit DALI-Modul dimmbar zur Steuerung mit bauseitigem Signal, Taster oder Lichtsteuerung mit Sensor oder Präsenzmelder.

Anschluss

Vorgerichtet mit Schnellmontage-Netzschlussklemme.

Ausführungen

Bezeichnung	Abmessungen (LxBxH)	LED-Bestückung	Schnittstelle
W-130-0600-3-1-G-D	600 x 130 x 33 mm	2 x 25 W / 4000 K (indirekt) + 1 x 17 W / 4000 K (direkt)	DALI, DSI